

# MICROTAL® AF-32


FT-27  
Versión 2.0

Silicato de Magnesio y Aluminio Hidratado natural.  
Producto fabricado a partir de Talco blanco laminar. Libre de Asbestos.

ENSAYOS QUIMICOS	
SiO <sub>2</sub>	Min. 35.00 %
MgO	Min. 20.00 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Max. 15.00 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Max. 5.00 %
CaO	Max. 5.00 %
Na <sub>2</sub> O	Max. 0.50 %
K <sub>2</sub> O	Max. 0.10 %
pH (suspensión acuosa al 10%)	9.5

ESPECIFICACIONES		
Humedad	Máx. 0.15 %	ISO 787/2
Absorción de Aceite	33 - 35 g/100 g	ISO 787/5
Densidad Aparente s/compactar	0,55 g/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
Densidad Aparente compactada	0,75 g/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
Índice de Blancura	Min. 60.00 %	Photovolt 577

GRANULOMETRICOS		
Retenido en malla 325 (45 µm):	Máx. 2.00 %	ISO 787/7
Tamaño medio de partículas	9.80 µm	Sedigraph 5100

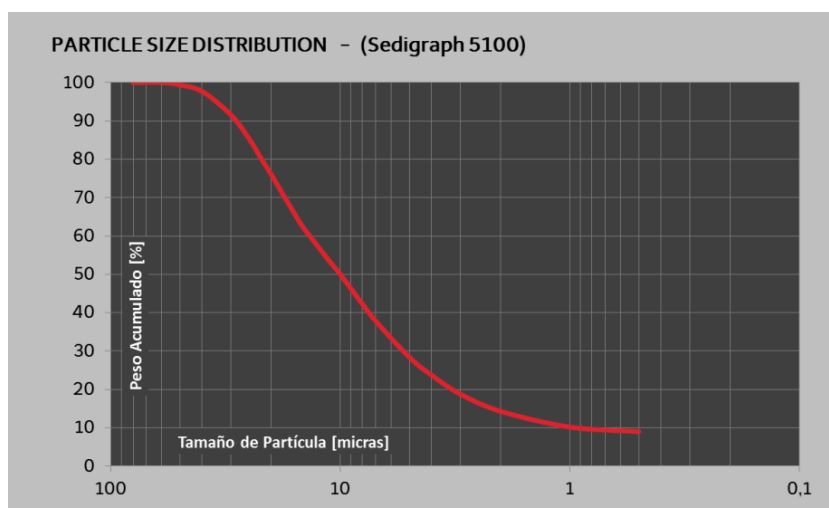

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.