

# SOFTCAL® LX-5

FT-44  
Versión 2.0

Carbonato de Calcio natural micronizado de baja abrasividad.  
Fabricado a partir de Mármol blanco de alta pureza.

## ENSAYOS QUIMICOS


CaCO <sub>3</sub>	Min. 95.00 %
MgCO <sub>3</sub>	Max. 1.10 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Max. 0.10 %
Insoluble en HCl	Max. 3.50 %
pH (suspensión acuosa al 10%)	9,8

## ESPECIFICACIONES

Humedad	Máx. 0.10 %	ISO 787/2
Absorción de aceite	18 - 20 g/100 g	ISO 787/5
Absorción de DOP	29 - 31 g/100 g	ISO 787/5
Densidad Aparente s/compactar	0,80 g/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
Densidad Aparente compactada	1,10 g/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
Índice de Blancura	Min. 87.00 %	Photovolt 577

## GRANULOMETRICOS

Retenido en malla 400 (38 µm)	Máx. 0.20 %	ISO 787/7
Retenido en malla 500 (25 µm)	Máx. 2.00 %	ISO 787/7
Tamaño medio de partículas	7.80 µm	Sedigraph 5100

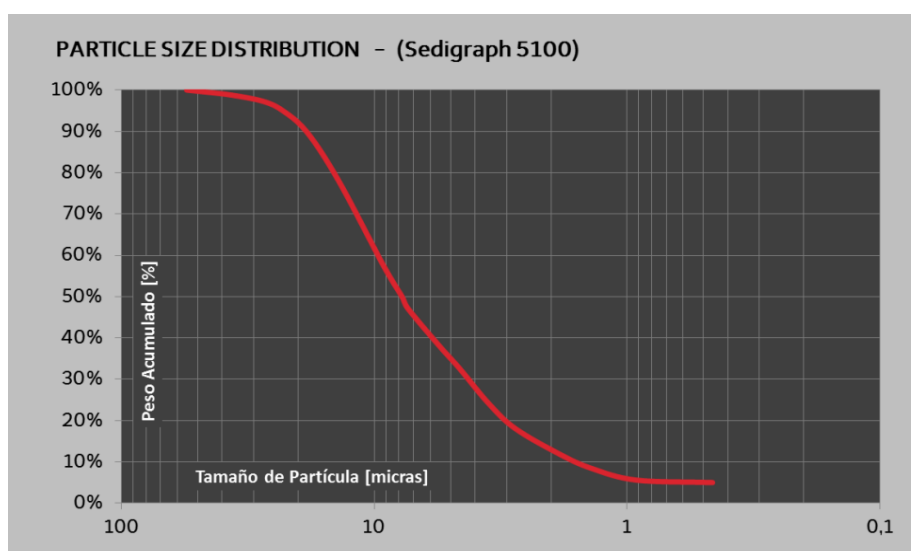

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.